



**Печь  
Берёзка**  
ЖИВИ С ОГОНЬКОМ!

*Каталог продукции*




# Преимущество печей Берёзка



Сертификат соответствия ЕС, топка печей разработана совместно с инженерами Финской компании «



Универсальность печей – комплектация баком и(или) теплообменником без доработок завода на левую или правую сторону по Вашему желанию.



Система дожига печных газов увеличивает КПД и снижает вредные выбросы в атмосферу

8 мм толщина металла подвергающегося наибольшему термическому воздействию. Марка стали 09Г2С



Жаропрочные стекла фирмы «ROBAX»



Усиление боковой части печи рёбрами жесткости, стальные пластины толщиной 6 мм – способствует предотвращению деформации бокового листа, а так же увеличению площади отдачи тепла.



Качество сборки и подгонки деталей



Использование чугунного литья собственного производства.






Чугунные печи для бани и сауны с объёмом парной до 20 м3

# ВОЕВОДА

Воевода 15

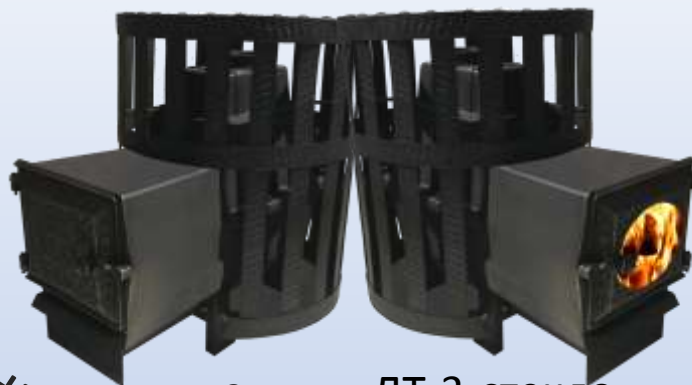

ДТ-3

ДТ-3-стекло

Воевода 20-Конвектор

Воевода 20-сетчатый кожух

ДТ-3

ДТ-3-стекло



Камин

Флагман

Камин

ДТ-3-стекло

ДТ-3





Чугунные печи с ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ для бани и сауны с объёмом парной до 24 м3



ДТ-3-стекло

ДТ-3

Флагман

**ВОЕВОДА  
ЗАКРЫТАЯ  
КАМЕНКА**

Камин



Высокоэффективные отопительные печи



# «БУЛИК»



«200»

«150»

«100»



**«БУЛИК» - 400**

Печи с уникальной  
системой горения и  
максимальной  
отдачей тепла



**«БУЛИК» - 280**



1. Подставка
2. Шибер
3. Патрубок дымохода
4. Рукоятка шибера
5. Третья камера
6. Канал подачи воздуха
7. Рассекатель воздуха
8. Конвекционные трубы
9. Варочная поверхность
10. Вторая камера
11. Зуб-отбойник пламени
12. Отсекатель дыма
13. Дверца
14. Отсекатель пламени
15. Регулятор подачи воздуха
16. Камера сгорания
17. Колосниковая решётка
18. Воздушный канал зольника



# Кухня-мангал

Эксклюзив

Стандарт



*Вид в транспортировочном состоянии*

*Вид в разобранном состоянии*

*Вид сбоку*



610

2015  
800

400

520

800

800





# Берёзка 15

*Характеристики модели  
«Берёзка 15»*

*Габаритные размеры:  
740x410(610)\*x710 мм.*

*Масса: 85 кг.*

*Объем бака: 35 литров*

*Диаметр дымохода: 115 мм.*

*Объем парильного помещения:  
8-16 м<sup>3</sup>*

*Марка и толщина стали  
камеры сгорания:*

*09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6 мм*



Берёзка 15



Берёзка 15 с  
баком 35 л.



Берёзка 15  
ГК



Берёзка 15  
вид из парной



Берёзка вид  
сверху



Короткая  
топка

\* - размер с баком

***Печь универсальная  
Возможно установить  
бак или теплообменник  
в камеру сгорания на  
левую или правую сторону***




**Печи серии «Берёзка» и «Фаворит» - сочетание современного дизайна, универсальности и премиального качества по разумной цене!**

**Теплообменник**  
устанавливается  
непосредственно в  
камеру сгорания, что  
гарантированно  
обеспечивает быстрый  
нагрев воды




Возможно использовать,  
одновременно, 2(два)  
теплообменника.

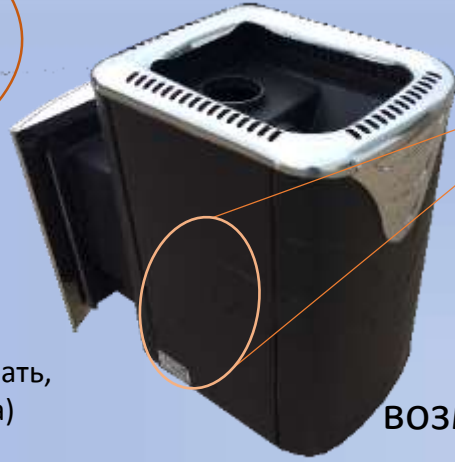


По желанию клиента  
возможность комплектации  
базовой модели  
теплообменником и (или)  
баком на любую из сторон  
печи.




Заглушки



Теплообменник



Заглушки

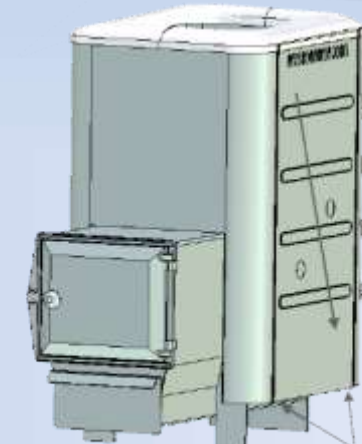

ВЫВЕРНУТЬ ВИНТЫ, СМЕСТИТЬ  
БОКОВУЮ СТЕНКУ ВНИЗ, НА СЕБЯ



**Универсальность наших печей удовлетворит  
потребность клиентов без высоких затрат!!!**



# Березка 24

## Характеристики модели «Березка 24»

**Габаритные размеры:**  
820x440(660)\*x750 мм.

**Масса:** 115 кг.

**Объем бака:** 50 литров

**Диаметр дымохода:** 115 мм.

**Объем парильного помещения:**  
12-24 м<sup>3</sup>

**Марка и толщина стали**  
**камеры сгорания:**

09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6-8 мм



ДТ-3



ДТ-3 - стекло



**Печь универсальная**  
**Возможно установить**  
**бак или теплообменник**  
**в камеру сгорания на**  
**левую или правую сторону**

Березка 24  
короткая топка





## Фаворит 15

*Характеристики модели:*

*Габаритные размеры: 740x410(610)\*x510(710)\*\*  
мм.*

*Масса: 85 кг.*

*Объем бака: 35 литров*

*Диаметр дымохода: 115 мм.*

*Объем парильного помещения: 8-16 м<sup>3</sup>*

*Марка и толщина стали камеры сгорания:  
09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6 мм*



Фаворит 15  
ГК



Фаворит 15  
вид сверху



Фаворит 15



Фаворит 15  
С баком



# Фаворит

**Печь универсальная  
Возможно установить  
бак или теплообменник  
в камеру сгорания на  
левую или правую сторону**



**Закрытая  
каменка**

**Характеристики модели «Фаворит 24»**

**Габаритные размеры: 860x440(660)\*x790 мм.**

**Масса: 120 кг.**

**Объем бака: 50 литров**

**Диаметр дымохода: 115 мм.**

**Объём парильного помещения: 12-24 м<sup>3</sup>**

**Марка и толщина стали камеры сгорания:**

**09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6-8 мм**

**Характеристики модели «Фаворит 28»**

**Габаритные размеры:**

**1070x440x520(900)\* мм.**

**Масса: 135 кг.**

**Диаметр дымохода: 150 мм.**

**Объём парильного помещения: 12-38 м<sup>3</sup>**

**Марка и толщина стали камеры сгорания:**

**09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6-8 мм**



Длинная  
топка



# Викинг

Короткая  
топка



Викинг 15



Викинг 15  
камин



Викинг 24  
камин



ДТ-3-стекло



Викинг 24



Длинная  
топка

## Характеристики

**Викинг 15**  
 Габаритные размеры: 710x595x570(720)\* мм.  
 Масса: 80 кг.  
 Диаметр дымохода: 115 мм.  
 Объём парильного помещения: 8-20 м3  
 Марка и толщина стали  
 камеры сгорания: 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6 мм  
мм

**Викинг 24**  
 Габаритные размеры: 760x630x600(750)\* мм.  
 Масса: 115 кг.  
 Диаметр дымохода: 115 мм.  
 Объём парильного помещения: 12-24 м3

09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6-8 мм

Короткая  
топка

**ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ПОД ЗАКАЗ**

\* - размер с выносом





*Витязь 28  
камин*



*Витязь 18  
камин*



*Витязь  
вид из парной*



*Витязь 18*



### Характеристики

***Витязь 18***  
**Габаритные размеры:** 980x650x650(850)\* мм.  
**Масса:** 120 кг.  
**Диаметр дымохода:** 130 мм.  
**Объём парильного помещения:** 12-24 м<sup>3</sup>  
**Марка и толщина стали**  
**камеры сгорания:** 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6-8 мм

***Витязь 28***  
**Габаритные размеры:** 970(1050)\*\*x630x600(750)\* мм.  
**Масса:** 145 кг.  
**Диаметр дымохода:** 150 мм.  
**Объём парильного помещения:** 14-30 м<sup>3</sup>

**камеры сгорания:** 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 6-8 мм



*Витязь 28*





Флагман 18  
(сетчатый кожух)



Флагман 15  
(сетчатый кожух)



ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА

# ФЛАГМАН

Флагман 35  
(сетчатый кожух)



Флагман 24  
(сетчатый кожух)



ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА  
Высокоэффективный дожигатель



Флагман 15

*Флагман 15 и Флагман 24  
универсальные  
Возможно установить  
бак или теплообменник  
в камеру сгорания на  
левую или правую  
сторону*



Флагман 24



Флагман 35



# Корвет 18 Закрытая Каменка



## Характеристики модели :

Габаритные размеры: 1000x580x850 мм.

Масса: 105 кг.

Диаметр дымохода: 130 мм.

Объём парильного помещения: 12-18 м3

Марка и толщина стали камеры сгорания: 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 4-6 мм

Рёбра жёсткости на боковых стенках топки



Камера закрытой каменки



**Корвет**  
(Сетчатый кожух)



**Корвет**



**Корвет 15**



**Корвет 24**



**«Корвет 24»**

**Характеристики моделей  
«Корвет 15»**

**Габаритные размеры:** 755x360(560)\*x460(680)\*\*мм

**Масса:**

53 кг.

**Диаметр дымохода:**

115 мм.

**Объём парильного помещения:**

8-16 м<sup>3</sup>

**Марка и толщина стали камеры**

09Г2С

**сгорания:**

(ГОСТ 19281-2014)

4-6 мм

**755x360(560)\*x460(680)\*\*мм**

64 кг.

115 мм.

12-24 м<sup>3</sup>

09Г2С

(ГОСТ 19281-2014)

4-6 мм





# *Берёзка 12*



*Характеристики модели  
«Берёзка 12»*

*Габаритные размеры:  
640x400x690(710)\* мм.*

*Масса: 55 кг.*

*Диаметр дымохода: 115 мм.*

*Объём парильного помещения: 6-  
12 м<sup>3</sup>*

*Марка и толщина стали  
камеры сгорания:*

*09Г2С (ГОСТ 19281-2014) 5 мм*



# ОПТИМА



ОПТИМА 15



ОПТИМА 12



ОПТИМА 24





# Схема печей

Открытая вентилируемая каменка

Система газовых каналов

Жароприёмная плита 8мм

Топка из высококачественной  
конструкционной стали 6мм

Наружный кожух-конвектор

Выносной топливный канал

Ящик зольника, регулятор горения



Заднее расположение дымохода

Открытая вентилируемая каменка

Система газовых каналов

Жароприёмная плита 8мм

Топка из высококачественной  
конструкционной стали 6мм

Наружный кожух-конвектор

Топочная дверка

Ящик зольника, регулятор горения





# Отопительные печи



Берёзка 200



Берёзка 200



Комфорт-120



Кадет-2



Кадет-1


Комфорт-120 Стекло




# *Баки из нержавеющей стали*



*Бак 50 литров*

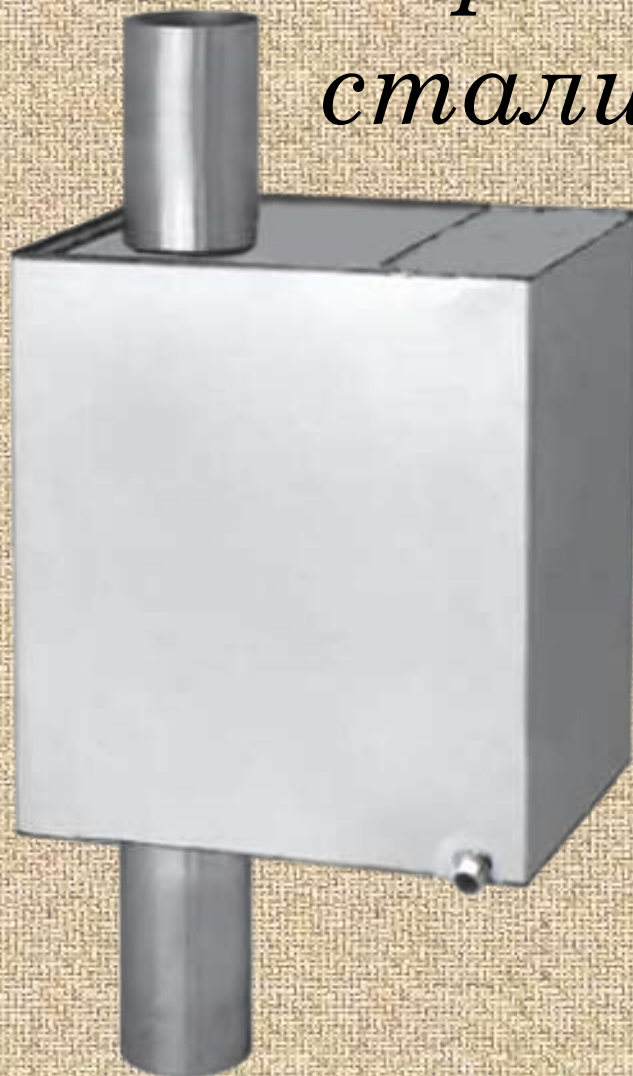

*Бак 80 литров*

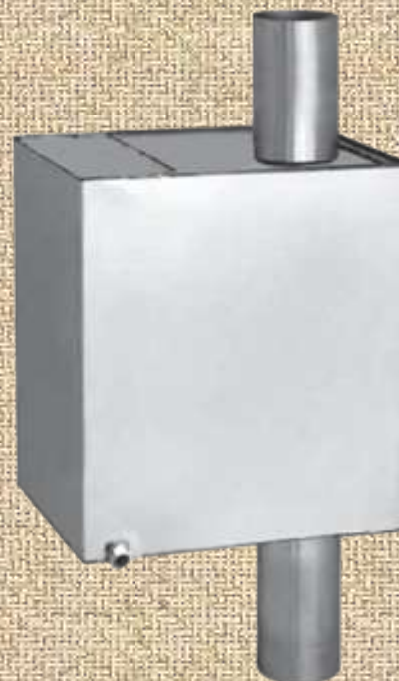

*Бак 40 литров*



*Бак 35 литров*



*Теплообменник*