



GEFEST



КАТАЛОГ 2020

ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ БАНИ



Компания ООО «Техно Лит» — современная и технологичная производственная компания. В процессе производства используются только оптимальные, проверенные, совместимые между собой технологии и материалы.

с 2007 года

на рынке литейного
производства

25 000 тонн

чугунных изделий
мы производим в год

20 000 м²

производственно-складских помещений

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ БРЕНДА **ГЕФЕСТ**

История компании началась в **2007** году, когда основным направлением деятельности являлось литье черных и цветных металлов. В тесном сотрудничестве с профессиональными печниками создавался новый продукт – чугунная банная печь, которая являлась бы полноценным аналогом классической кирпичной печи в русской бане.

2010 Старт разработки конструкционных моделей, прототипов и налаживание производства для выпуска новых продуктов – чугунных банных печей для русской бани.

2012 Запуск серийного производства банных печей под брендом GEFEST. Получение патентов на применяемые технические решения.

2014 Открытие новых производственных площадей в Волгоградской области.

2016 Выпуск новой линейки печей - чугунных банных печей Гром премиум-класса.

2017 Старт работы собственного каменного цеха, производящего облицовки из натурального камня для банных печей. Выпуск новой линейки печей Гроза эконом-класса.

2019 Расширение производства - более 400 человек в штате, 4 линейки и 13 моделей чугунных банных печей. Открытие представительства компании в США.

2020 Презентация новых моделей чугунных банных печей. Развитие новых направлений: отопительные печи, камины.

**РУССКАЯ БАНЯ —
ВАШ ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ!**



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РУССКАЯ БАНЯ ОТ ФИНСКОЙ САУНЫ И ТУРЕЦКОГО ХАМАМА?

РУССКАЯ БАНЯ



Температура **50-70C°**



Влажность воздуха **60-80%**



Влажность поднимается за счёт только мелкодисперсного, неперегретого пара. Очень мягкий режим, позволяющий находится в парной продолжительное время для полного прогрева организма.

САУНА



Температура **90-110C°**



Влажность воздуха **5-20%**



Сухой горячий воздух, поддач пара не производится. В такой бане не рекомендуется находиться длительное время из-за риска ожога дыхательных путей.

ХАМАМ



Температура **40-50C°**



Влажность воздуха **90-100%**



Пар густой и плотный, микроклимат крайне влажный, сырой. Нагревательные элементы отсутствуют, нагрев воздуха в бане происходит только за счёт пара.


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКИМИ ФУНКЦИЯМИ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ РУССКОЙ БАНИ?



ЗАЧЕМ НУЖНА...

...ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДА?

Режим русской бани – это прежде всего легкий бархатный пар. Такой пар получается только при попадании воды на поверхность, разогретую до температуры свыше 450С°. При контакте воды с такой температурой, она превращается в очень легкий мелкодисперсный пар.



...БОЛЬШАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ КАМЕНКИ?

Русская баня – это высокий уровень относительной влажности воздуха, составляющий 60-80%. Для получения такого уровня влажности количество воды для одновременной подачи будет составлять 1-2 литра. Каменка печи, работающая на испарение и имеющая температуру от 450С, должна обладать достаточной теплоемкостью, чтобы во время подачи воды не терять температуру и даже последний ковш воды испарять в легкий пар.



...РЕГУЛИРОВКА КОНВЕКЦИИ?

Банная печь должна удерживать температуру в парной постоянной, не перегревать и не пересушивать воздух. Для реализации контроля, банные печи оснащают регулировкой конвекции, чтобы при необходимости можно было быстро нагреть помещение, а на время банных процедур полностью останавливать воздушные потоки.



...ОСТАНОВКА ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ?


Любой нагретый предмет обладает тепловым излучением – инфракрасные волны.

От металлических предметов излучение очень жгучее, неприятное, поэтому все открытые участки металлической топки должны быть изолированы. Лучше всего для этого подходят плиты из полированного или шлифованного природного камня горных пород – излучение от такого камня мягкое и более комфортное, чем от кирпичной поверхности.



ЛИНЕЙКА ГРОМ

КАМЕНКА ПРЯМОГО НАГРЕВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГКОГО ПАРА




СТЕРЖНИ НАГРЕВА ЗАКЛАДА

ЧУГУННЫЕ ШИШКИ

300°C

КОНВЕКЦИОННЫЕ РЕБРА ДЛЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА ПАРНОЙ


ДВУХКАМЕРНАЯ ТОПКА С ДОЖИГОМ ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ



ШИПЫ ДЛЯ ДИНАМИЧНОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
КАМЕРА ПИРОЛИЗНОГО ГОРЕНИЯ



ШИПЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ТЕМПЕРАТУРЫ



ПОВЫШЕННАЯ ДИНАМИКА



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



БОЛЬШАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ



КПД 90%

ПАТЕНТ

КОМПЛЕКТАЦИИ ГРОМ



■ ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ



■ ПЕЧЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»



■ ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ «ПРЕЗИДЕНТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГРОМ					ГРОМ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»					Рекомендуемое количество «шишек»
Модель	Объем парной тах, м³	Вес печи, кг	Ø дымохода, мм	Габариты печи, мм (ШхГхВ)	Габариты сетки, мм (ШхГхВ)	Вес печи в комплектации «Ураган», кг	Глубина топки, мм	Загрузка камней, кг		
								Каменка	Сетка	
ПБ-30 Гром	30	301	130	500x471x905	600x620x980	361	600	40	280	0
ПБ-50 Гром	50	406	150	510x555x1090	640x700x1180	463	780	60	320	20
ПБ-80 Гром	80	493	180	646x693x1200	н/а	н/а	810	80	н/а	0

*- стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 100/150 мм.

ГРОМ В ОБЛИЦОВКЕ

РОЛЬ ОБЛИЦОВКИ:

- ✔ СОЗДАНИЕ РЕЖИМА «РУССКОЙ БАНИ»
- ✔ ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА КОНВЕКЦИИ
- ✔ 100% ОСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
- ✔ ТЕПЛОЕМКОСТЬ В 2 РАЗА ВЫШЕ КИРПИЧА

ДВЕРЦА
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
КОНВЕКЦИИ
И ТЕМПЕРАТУРЫ
В ПАРНОЙ

ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ.
ЛЕГКАЯ СБОРКА

БЫСТРЫЙ
НАГРЕВ ПАРНОЙ

ВОЗДУШНЫЕ
КОНВЕКЦИОННЫЕ
ЗАЗОРЫ

ДО 60 ММ



ПОВЫШЕННАЯ ДИНАМИКА



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



БОЛЬШАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ



КПД 90%

ПАТЕНТ

ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК ГРОМ

■ ОБЛИЦОВКА «ПРЕЗИДЕНТ»



КАМЕНЬ «СЕРПЕНТИНИТ»



КАМЕНЬ «ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ»

	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	КАМЕНЬ	
			СЕРПЕНТИНИТ	ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
ПРЕЗИДЕНТ	ПБ-ГРОМ30	Высота/толщина камня, мм	1000/50	1020/60
		Вес облицовок, кг	300	338
	ПБ-ГРОМ50	Высота/толщина камня, мм	1180/50	1200/60
		Вес облицовок, кг	570	595
	ПБ-ГРОМ80	Высота/толщина камня, мм	1300/50	1320/60
		Вес облицовок, кг	617	632

■ ОБЛИЦОВКА «РУССКИЙ ПАР»




КАМЕНЬ «СЕРПЕНТИНИТ»



КАМЕНЬ «ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ»

	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	КАМЕНЬ	
			СЕРПЕНТИНИТ	ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
РУССКИЙ ПАР	ПБ-ГРОМ30	Высота/толщина камня, мм	1300/50	1320/60
		Вес облицовок, кг	370	400
	ПБ-ГРОМ50	Высота/толщина камня, мм	1300/50	1620/60
		Вес облицовок, кг	655	705
	ПБ-ГРОМ80	Высота/толщина камня, мм	1400/50	1920/60
		Вес облицовок, кг	960	1050

ЛИНЕЙКА ГЕФЕСТ ЗК

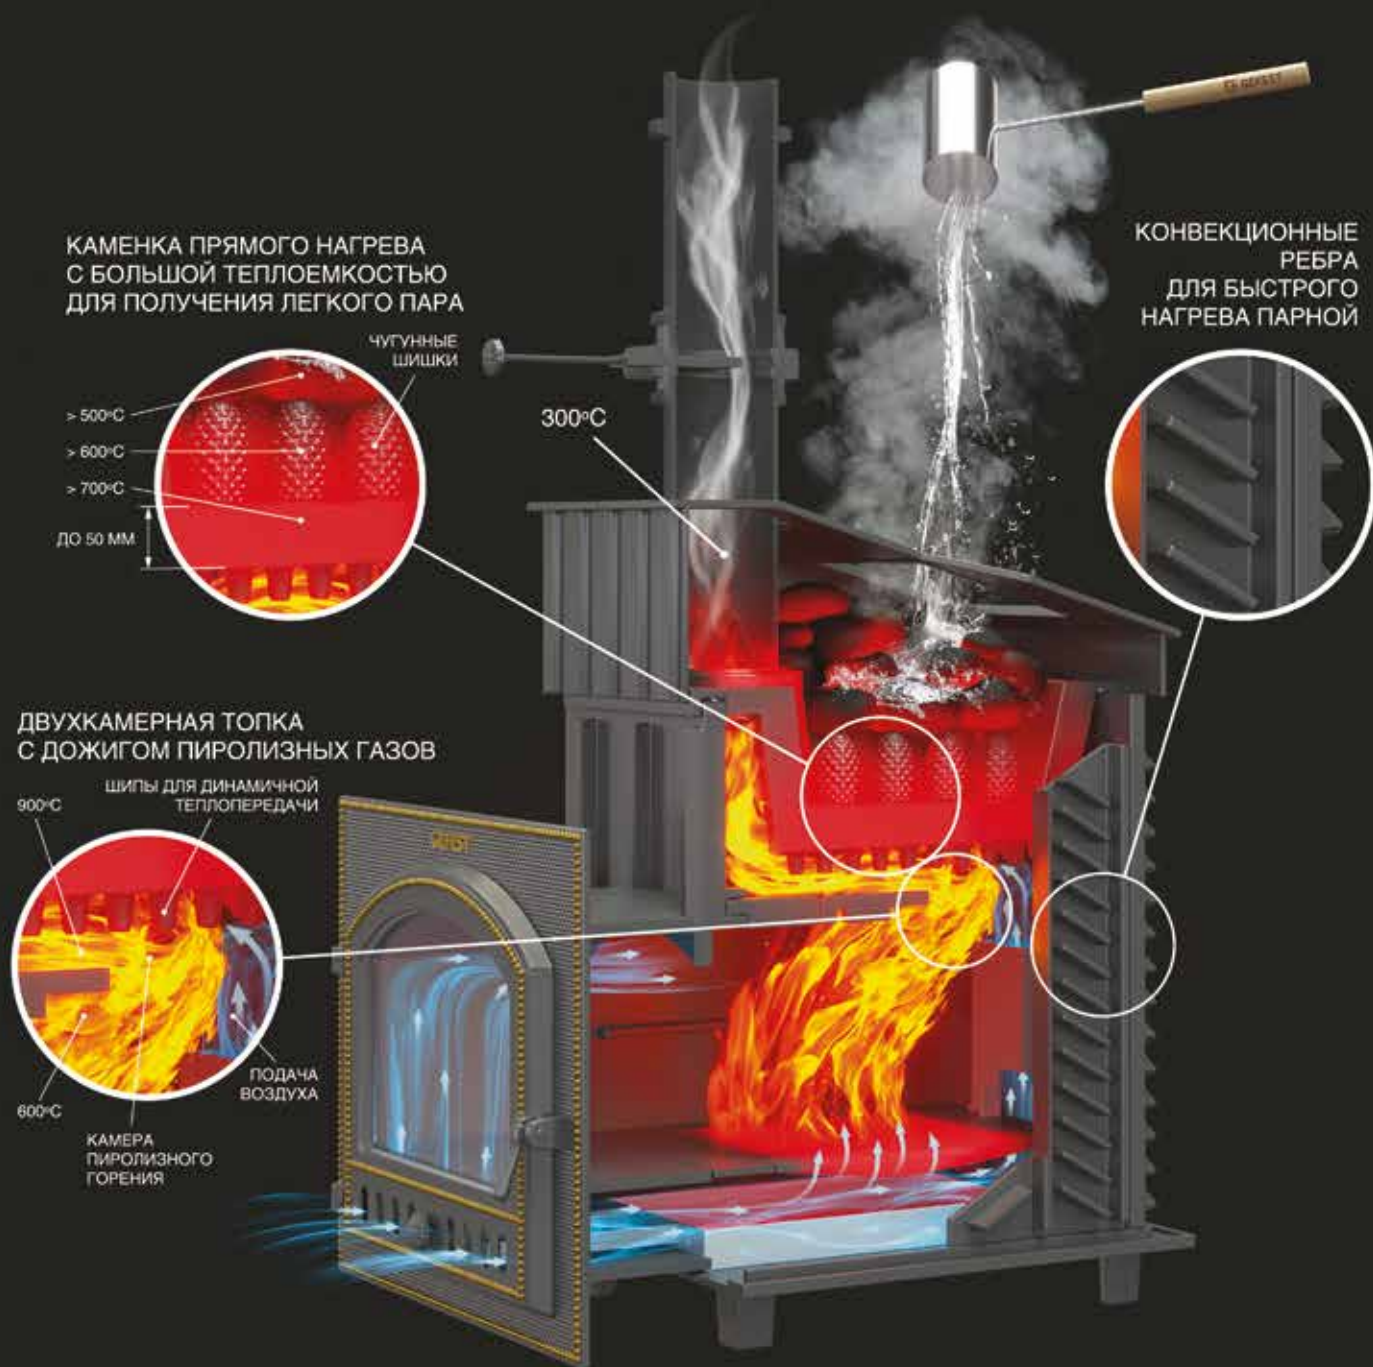

КАМЕНКА ПРЯМОГО НАГРЕВА
С БОЛЬШОЙ ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГКОГО ПАРА

КОНВЕКЦИОННЫЕ
РЕБРА
ДЛЯ БЫСТРОГО
НАГРЕВА ПАРНОЙ

ЧУГУННЫЕ
ШИШКИ

> 500°C
> 600°C
> 700°C
ДО 50 ММ

300°C

ДВУХКАМЕРНАЯ ТОПКА
С ДОЖИГОМ ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ

ШИПЫ ДЛЯ ДИНАМИЧНОЙ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ



900°C

600°C

КАМЕРА
ПИРОЛИЗНОГО
ГОРЕНИЯ

ПОДАЧА
ВОЗДУХА

🔥 ПЕЧЬ НА 100%
ИЗ ЖАРСТОЙКОГО ЧУГУНА

🛡️ ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

🕒 СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

👤 100% РЕЖИМ «РУССКОЙ ПАРНОЙ»

🌫️ КАЧЕСТВЕННЫЙ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ ПАР

🔥 ДВУХКАМЕРНАЯ ТОПКА
С АКТИВНЫМ ПИРОЛИЗНЫМ ДОЖИГОМ

💎 ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

👁️ 180° ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО
С СИСТЕМОЙ «САМООЧИСТКА»

🕒 СИСТЕМА ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДРОВ

🕒 ВХОД В РЕЖИМ ЗА 40-60 МИНУТ

🔧 УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БЕЗ БОЛТОВ И СВАРКИ

📏 УДЛИНЯЕМЫЙ ТОПОЧНЫЙ ТОННЕЛЬ

ПАТЕНТ

КОМПЛЕКТАЦИИ ГЕФЕСТ 3К



■ ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ



■ ПЕЧЬ В СЕТКЕ



■ ПЕЧЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»



■ ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕФЕСТ 3К					ГЕФЕСТ 3К В СЕТКЕ				ГЕФЕСТ 3К В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»		Рекомендуемое количество «шишек»
Модель	Объем парной таж, м³	Вес печи, кг	Ø дымохода, мм	Габариты печи, мм, (ШхГхВ)	Габариты сетки, мм (ШхГхВ)	Глубина топки, мм	Загрузка камней, кг		Вес печи в комплектации «Ураган», кг	Габариты, мм (ШхГхВ)	
							каменка	сетка			
ПБ-04-3К	18	165	115	393x478x538	480x600x620	590	20	160	227	520x630x850	12
ПБ-03-3К	28	251	130	419x529x674	500x620x780	690	40	200	312	540x650x950	12
ПБ-02-3К	35	295	150	458x585x687	600x670x750	740	50	240	395	590x700x1100	16
ПБ-01-3К	45	362	150	498x633x730	600x750x850	740	50	260	440	600x790x1150	20
ПБ-100-3К	100	740	200	658x851x939	800x980x1035	1005	160	400	-	-	36

*- стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 100/150 мм.

ГЕФЕСТ ЗК В ОБЛИЦОВКЕ

РОЛЬ ОБЛИЦОВКИ:

- ☑ СОЗДАНИЕ РЕЖИМА «РУССКОЙ БАНИ»
- ☑ ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА КОНВЕКЦИИ
- ☑ 100% ОСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
- ☑ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ НАГРЕВА И ВЛАЖНОСТИ

ДВЕРЦА
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
КОНВЕКЦИИ
И ТЕМПЕРАТУРЫ
В ПАРНОЙ

ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ.
ЛЕГКАЯ СБОРКА




ДО 60 ММ



БЫСТРЫЙ
НАГРЕВ ПАРНОЙ



ВОЗДУШНЫЕ
КОНВЕКЦИОННЫЕ
ЗАЗОРЫ

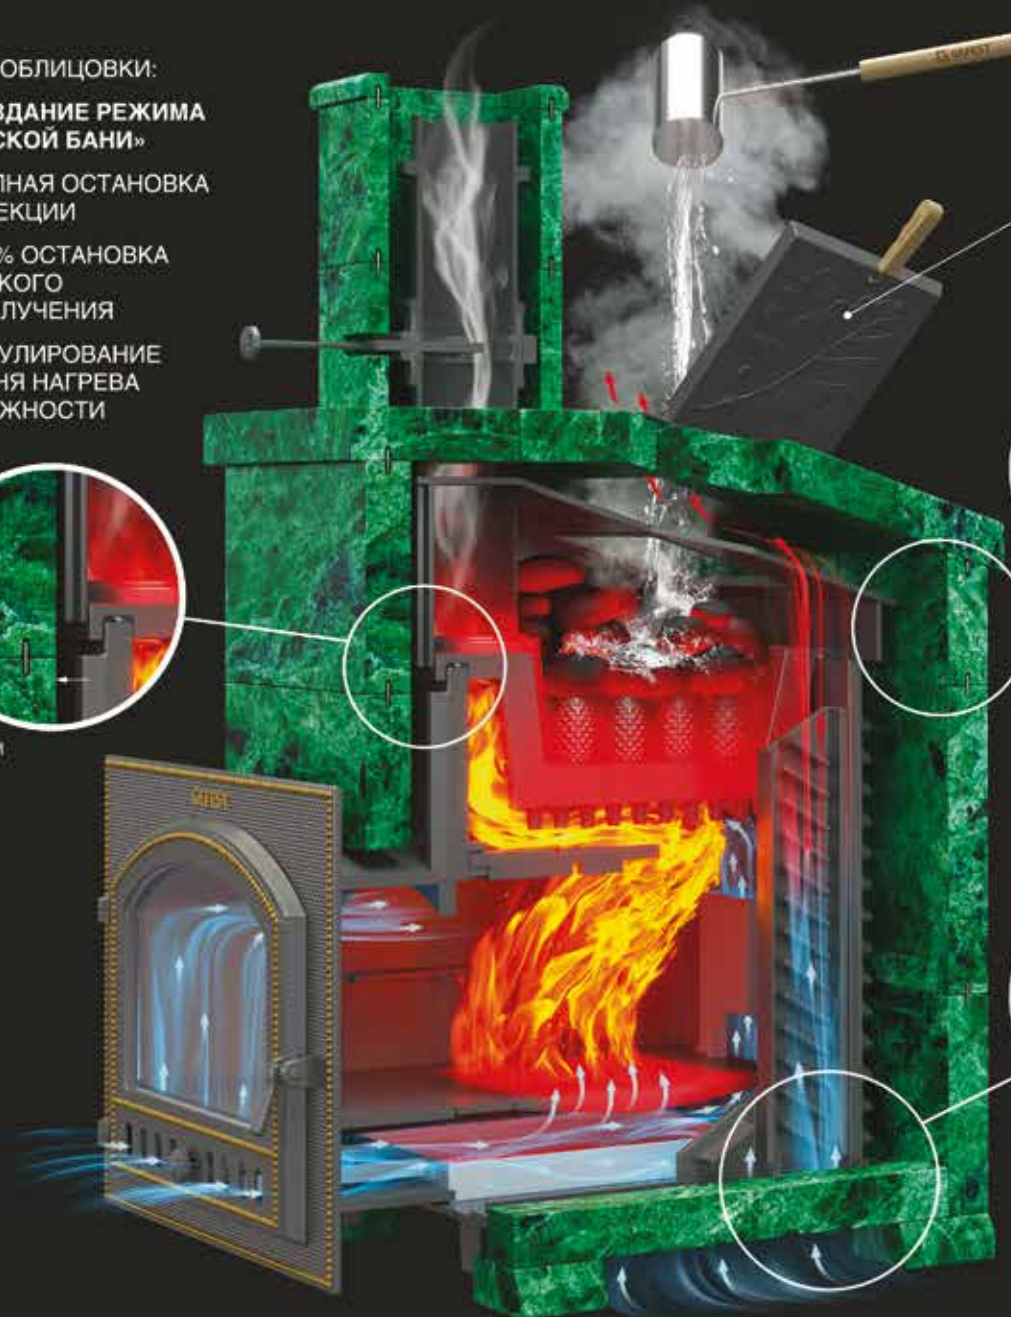

ПЕЧЬ НА 100% ИЗ ЖАРСТОЙКОГО ЧУГУНА



ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ



100% РЕЖИМ «РУССКОЙ ПАРНОЙ»



КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ ПАР



ДВУХКАМЕРНАЯ ТОПКА С АКТИВНЫМ ПИРОЛИЗНЫМ ДОЖИГОМ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО С СИСТЕМОЙ «САМООЧИСТКА»



СИСТЕМА ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДРОВ



ВХОД В РЕЖИМ ЗА 40-60 МИНУТ



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ БОЛТОВ И СВАРКИ



УДЛИНЯЕМЫЙ ТОПОЧНЫЙ ТОННЕЛЬ


ПАТЕНТ

ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК ГЕФЕСТ ЗК

■ ОБЛИЦОВКА «ПРЕЗИДЕНТ»



■ ОБЛИЦОВКА «РУССКИЙ ПАР»

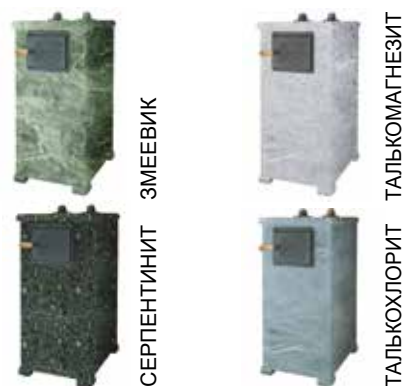


■ ОБЛИЦОВКА «ОПТИМА»



	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	КАМЕНЬ			
			ЗМЕЕВИК	ТАЛЫКОМАГНЕЗИТ	СЕРПЕНТИНИТ	ТАЛЫКОХЛОРИТ
ПРЕЗИДЕНТ	ПБ-04-ЗК	Высота/толщина камня, мм	830/40	-	850/50	850*50
		Вес облицовок, кг	225	-	280	259
	ПБ-03-ЗК	Высота/толщина камня, мм	980/40	1020/60	1000/50	1000/50
		Вес облицовок, кг	250	338	300	438
	ПБ-03-ЗК	Высота/толщина камня, мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50
		Вес облицовок, кг	380	438	365	438
	ПБ-02-ЗК	Высота/толщина камня, мм	1100/40	1140/60	1120/50	1120/50
		Вес облицовок, кг	418	420	418	418
ПБ-02-ЗК	Высота/толщина камня, мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50	
	Вес облицовок, кг	480	490	480	482	
ПБ-01-ЗК	Высота/толщина камня, мм	1120/40	1160/60	1140/50	1140/50	
	Вес облицовок, кг	400	460	420	443	
РУССКИЙ ПАР	ПБ-03-ЗК	Высота/толщина камня, мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50
		Вес облицовок, кг	380	426	365	438
	ПБ-02-ЗК	Высота/толщина камня, мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50
		Вес облицовок, кг	478	525	478	252
	ПБ-01-ЗК	Высота/толщина камня, мм	1380/40	1420/60	1400/50	1400/50
		Вес облицовок, кг	520	520	520	520
ОПТИМА	ПБ-04-ЗК	Высота/толщина камня, мм	750/40	-	750/50	750/50
		Вес облицовок, кг	145	-	170	175
	ПБ-03-ЗК	Высота/толщина камня, мм	800/40	-	800/50	800/50
		Вес облицовок, кг	204	-	240	251
	ПБ-02-ЗК	Высота/толщина камня, мм	870/40	-	870/50	870/50
		Вес облицовок, кг	295	-	295	295
	ПБ-01-ЗК	Высота/толщина камня, мм	880/40	-	880/50	880/50
		Вес облицовок, кг	290	-	295	300

ЛИНЕЙКА ГЕФЕСТ

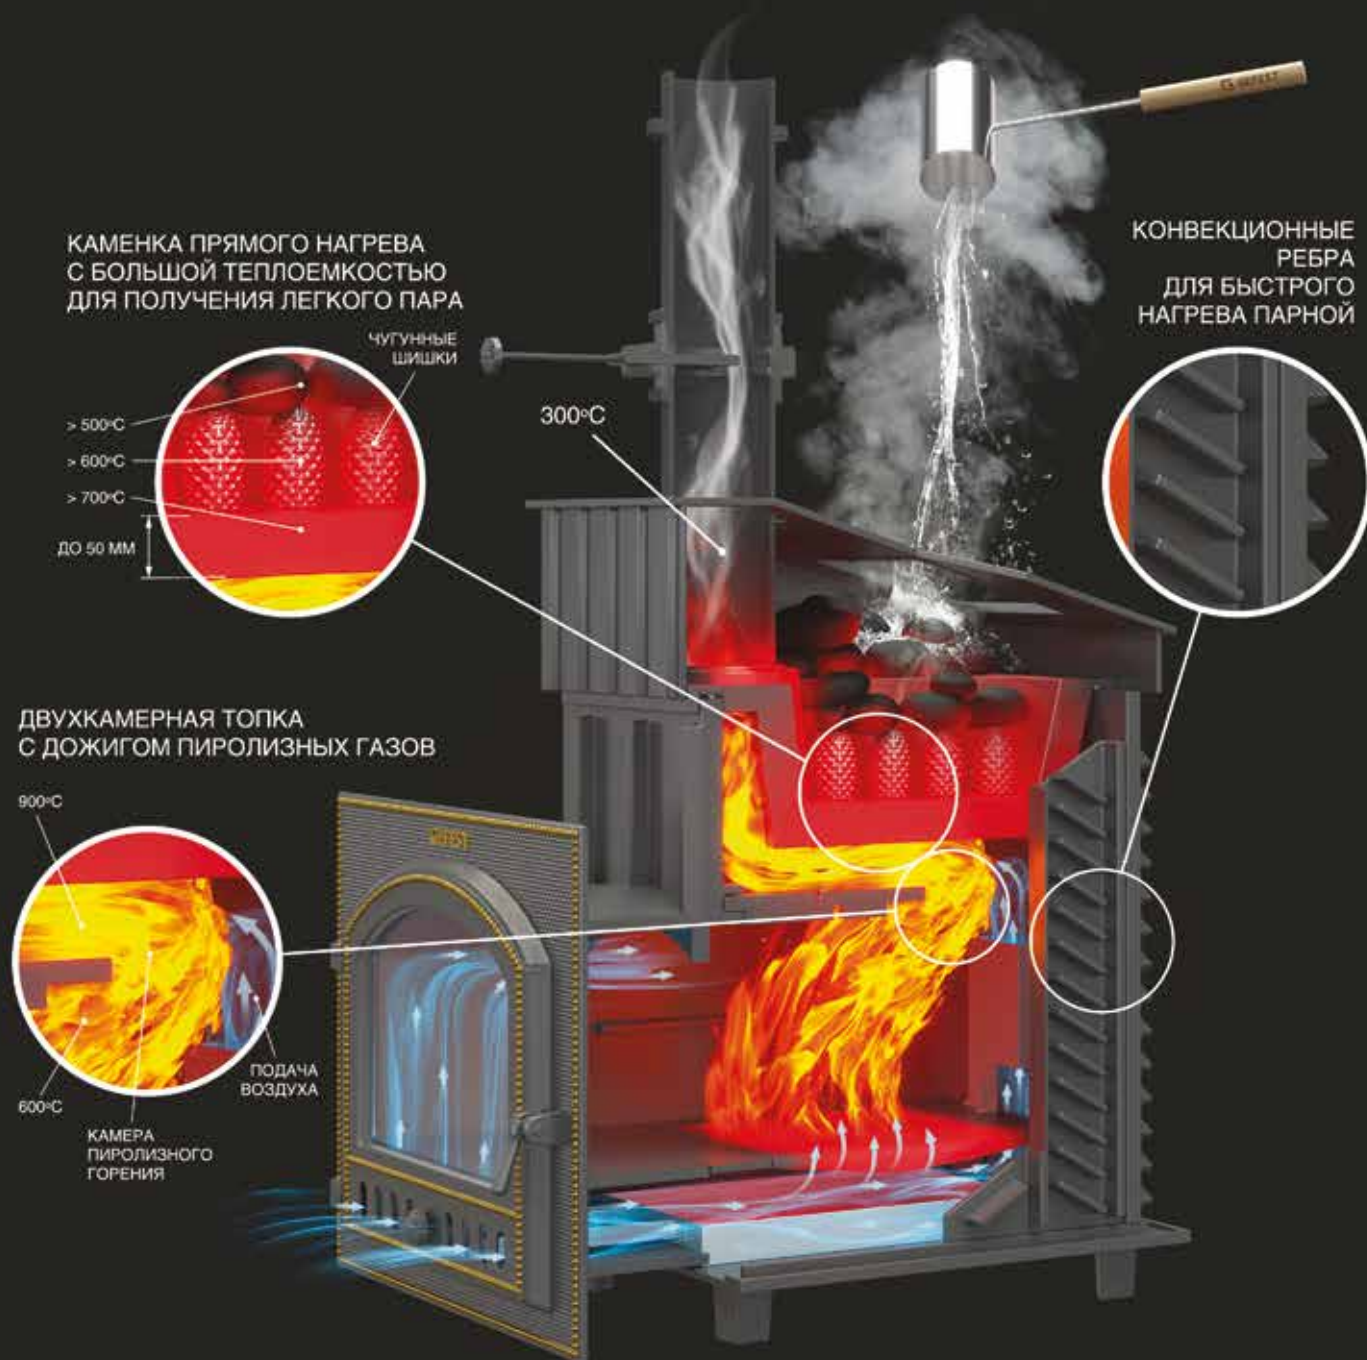

ПЕЧЬ НА 100% ИЗ ЖАРСТОЙКОГО ЧУГУНА



ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ



100% РЕЖИМ «РУССКОЙ ПАРНОЙ»



КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ ПАР



ДВУХКАМЕРНАЯ ТОПКА С АКТИВНЫМ ПИРОЛИЗНЫМ ДОЖИГОМ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО С СИСТЕМОЙ «САМООЧИСТКА»



СИСТЕМА ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДРОВ



ВХОД В РЕЖИМ ЗА 40-60 МИНУТ



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ БОЛТОВ И СВАРКИ



УДЛИНЯЕМЫЙ ТОПОЧНЫЙ ТОННЕЛЬ

ПАТЕНТ

КОМПЛЕКТАЦИИ ГЕФЕСТ



■ ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ



■ ПЕЧЬ В СЕТКЕ



■ ПЕЧЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»



■ ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕФЕСТ ЗК					ГЕФЕСТ ЗК В СЕТКЕ				ГЕФЕСТ ЗК В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»		Рекомендуемое количество «шишек»
Модель	Объем парной пач, м ³	Вес печи, кг	Ø дымохода, мм	Габариты печи, мм, (ШхГхВ)	Габариты сетки, мм (ШхГхВ)	Глубина толпки, мм	Загрузка камней, кг		Вес печи в комплектации «Ураган», кг	Габариты, мм (ШхГхВ)	
							каменка	сетка			
ПБ-04	15	151	115	393x428x538	480x550x570	560	20	140	210	520x630x850	6
ПБ-03	25	232	130	419x529x614	500x620x700	690	40	200	302	540x650x950	8
ПБ-02	35	285	150	458x585x656	600x670x750	740	50	240	362	590x700x1100	14

* - стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 100/150 мм.


ГЕФЕСТ В ОБЛИЦОВКЕ

РОЛЬ ОБЛИЦОВКИ:

- ✔ СОЗДАНИЕ РЕЖИМА «РУССКОЙ БАНИ»
- ✔ ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА КОНВЕКЦИИ
- ✔ 100% ОСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
- ✔ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ НАГРЕВА И ВЛАЖНОСТИ

ДВЕРЦА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КОНВЕКЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ В ПАРНОЙ


ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ. ЛЕГКАЯ СБОРКА




ДО 60 ММ



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ПАРНОЙ



ВОЗДУШНЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ЗАОРЫ

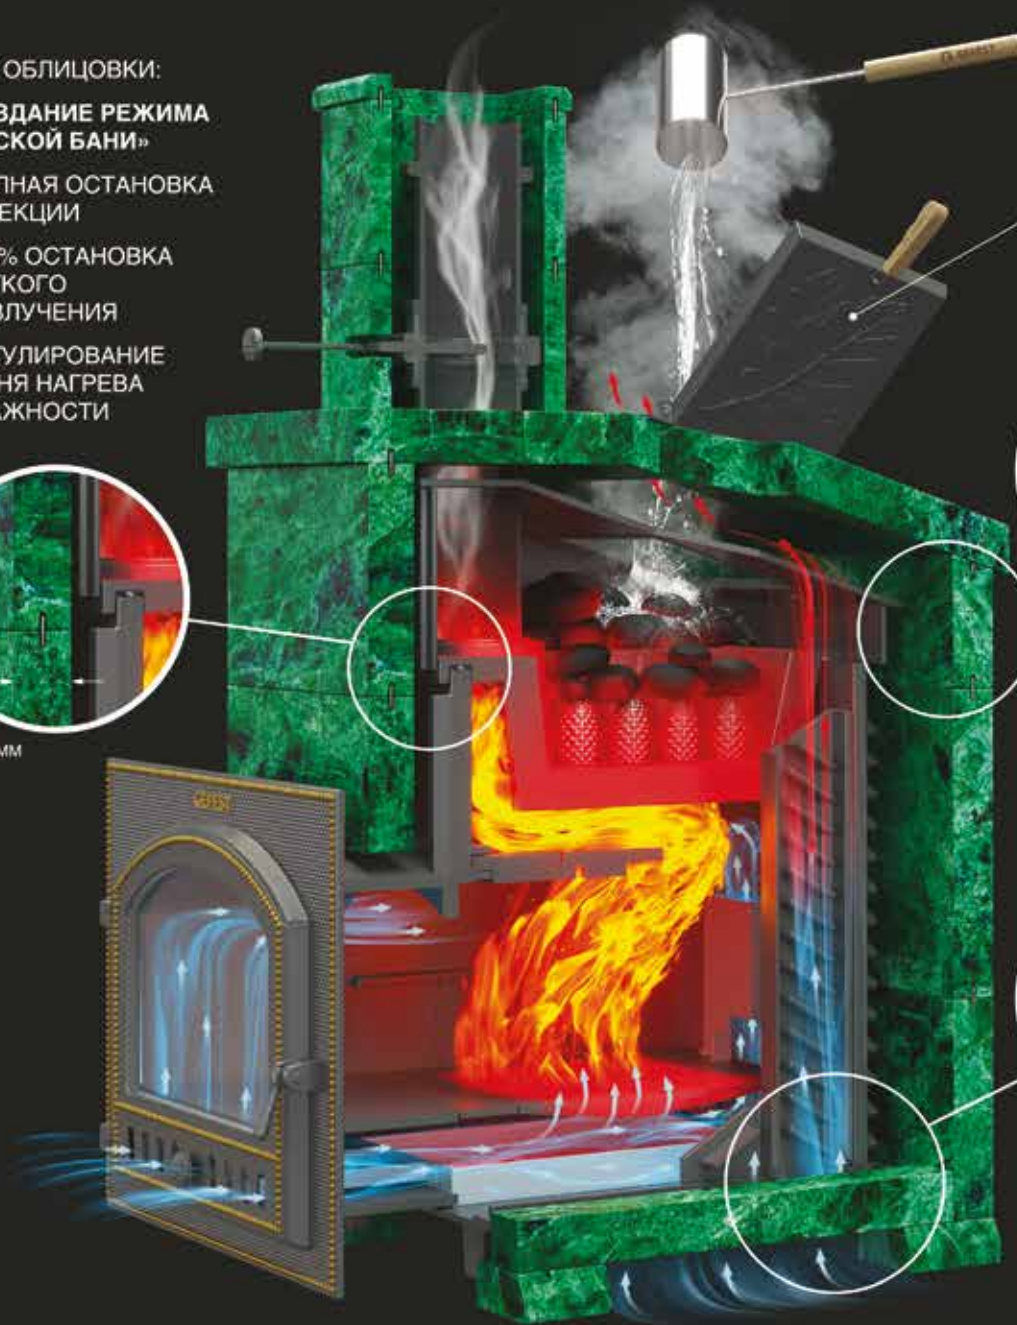

ПЕЧЬ НА 100% ИЗ ЖАРСТОЙКОГО ЧУГУНА



ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



СРОК СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ



100% РЕЖИМ «РУССКОЙ ПАРНОЙ»



КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ ПАР



ДВУХКАМЕРНАЯ ТОПКА С АКТИВНЫМ ПИРОЛИЗНЫМ ДОЖИГОМ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО С СИСТЕМОЙ «САМООЧИСТКА»



СИСТЕМА ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДРОВ



ВХОД В РЕЖИМ ЗА 40-60 МИНУТ



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ БОЛТОВ И СВАРКИ



УДЛИНЯЕМЫЙ ТОПОЧНЫЙ ТОННЕЛЬ

ПАТЕНТ

ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК ГЕФЕСТ

■ ОБЛИЦОВКА «ПРЕЗИДЕНТ»



ЗМЕЕВИК



ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



СЕРПЕНТИНИТ



ТАЛЬКОХЛОРИТ

■ ОБЛИЦОВКА «РУССКИЙ ПАР»



ЗМЕЕВИК



ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ



СЕРПЕНТИНИТ



ТАЛЬКОХЛОРИТ

■ ОБЛИЦОВКА «ОПТИМА»



ЗМЕЕВИК




СЕРПЕНТИНИТ



ТАЛЬКОХЛОРИТ

	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	КАМЕНЬ			
			ЗМЕЕВИК	ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ	СЕРПЕНТИНИТ	ТАЛЬКОХЛОРИТ
ПРЕЗИДЕНТ	ПБ-03	Высота/толщина камня,мм	980/40	1020/60	1000/50	1000/50
		Вес облицовок,кг	250	338	300	338
	ПБ-03	Высота/толщина камня,мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50
		Вес облицовок,кг	306	438	365	426
	ПБ-02	Высота/толщина камня,мм	1100/40	1140/60	1120/50	1120/50
		Вес облицовок,кг	480	450	418	418
ПБ-02	Высота/толщина камня,мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50	
	Вес облицовок,кг	480	490	480	482	
РУССКИЙ ПАР	ПБ-03	Высота/толщина камня,мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50
		Вес облицовок,кг	380	426	420	426
	ПБ-02	Высота/толщина камня,мм	1280/40	1320/60	1300/50	1300/50
		Вес облицовок,кг	478	525	480	525
ОПТИМА	ПБ-03	Высота/толщина камня,мм	800/40	-	800/50	800/50
		Вес облицовок,кг	204	-	240	251
	ПБ-02	Высота/толщина камня,мм	870/40	-	870/50	870/50
		Вес облицовок,кг	295	-	295	295

ЛИНЕЙКА ГРОЗА

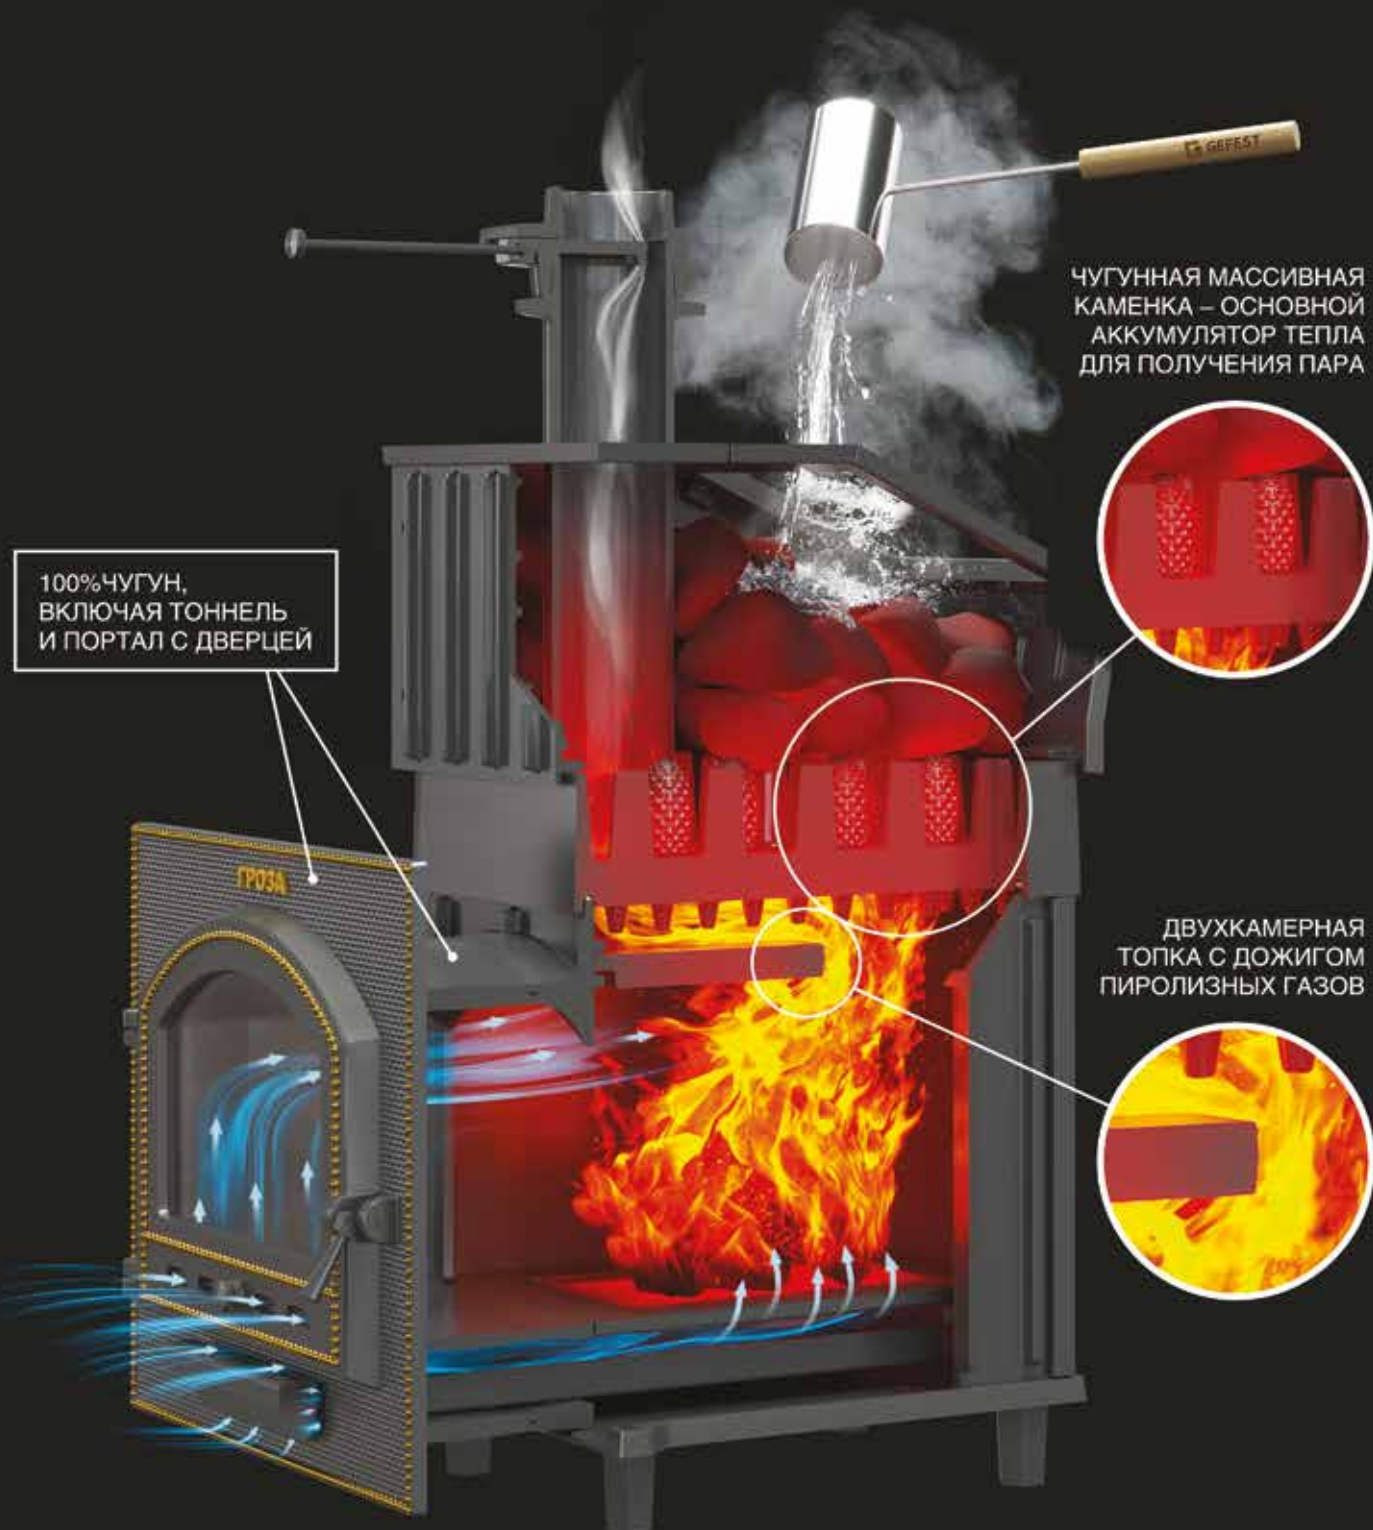

100% ЧУГУН,
ВКЛЮЧАЯ ТОННель
И ПОРТАЛ С ДВЕРЦЕЙ

ЧУГУННАЯ МАССИВНАЯ
КАМЕНКА – ОСНОВНОЙ
АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРА

ДВУХКАМЕРНАЯ
ТОПКА С ДОЖИГОМ
ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ



100% РЕЖИМ
«РУССКОЙ ПАРНОЙ»



КАМЕНКА ПРЯМОГО НАГРЕВА
С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕПЛОАККУМУЛЯЦИЕЙ



ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

ПАТЕНТ



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БЕЗ БОЛТОВ И СВАРКИ



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

КОМПЛЕКТАЦИИ ГРОЗА



■ ПЕЧЬ ПОД ОБМУРОВКУ



■ ПЕЧЬ В СЕТКЕ



■ ПЕЧЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»



■ ПЕЧЬ В ОБЛИЦОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ГРОЗА				ГРОЗА В СЕТКЕ				ГРОЗА В КОМПЛЕКТАЦИИ «УРАГАН»		Рекомендуемое количество «шишек»
	Объем парной таж, м ³	Вес печи, кг	Ø дымохода, мм	Габариты печи, мм, (ШхГхВ)	Габариты сетки, мм (ШхГхВ)	Глубина топки, мм	Загрузка камней, кг		Вес печи в комплектации «Ураган», кг	Габариты, мм (ШхГхВ)	
							каменка	сетка			
Гроза 18	18	145	115	341x405x555	470x550x620	645	20	140	205	520*630*850	10
Гроза 24	24	162	115	341x455x595	470x600x680	690	40	200	232	500x610x950	10

*- стандартная длина топочного тоннеля 200 мм, может быть увеличена с шагом 100/150 мм.

ГРОЗА В ОБЛИЦОВКЕ

РОЛЬ ОБЛИЦОВКИ:

- ✔ СОЗДАНИЕ РЕЖИМА «РУССКОЙ БАНИ»
- ✔ ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА КОНВЕКЦИИ
- ✔ 100% ОСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ
- ✔ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ НАГРЕВА И ВЛАЖНОСТИ

ЗМЕЕВИК, КРУЖОК



НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ С ПРИРОДНЫМ РИСУНКОМ




ДВЕРЦА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КОНВЕКЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ В ПАРНОЙ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ. ЛЕГКОСТЬ СБОРКИ



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ПАРНОЙ



ВОЗДУШНЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПОТОКИ



100% РЕЖИМ «РУССКОЙ ПАРНОЙ»

ПАТЕНТ



КАМЕНКА ПРЯМОГО НАГРЕВА С УВЕЛИЧЕННОЙ ТЕПЛОАККУМУЛЯЦИЕЙ



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ БОЛТОВ И СВАРКИ



ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ФОРМЫ ОБЛИЦОВОК ГРОЗА

■ ОБЛИЦОВКА «ПРЕЗИДЕНТ»








	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	КАМЕНЬ
			ЗМЕЕВИК
ПРЕЗИДЕНТ	ГРОЗА 18	Высота/толщина камня, мм	850/30
		Вес облицовок, кг	183
	ГРОЗА 24	Высота/толщина камня, мм	930/30
		Вес облицовок, кг	209




























■ ОБЛИЦОВКА «КЛАССИКА»



	МОДЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	КАМЕНЬ
			ЗМЕЕВИК
КЛАССИКА	ГРОЗА 18	Высота/толщина камня, мм	680/30
		Вес облицовок, кг	134
	ГРОЗА 24	Высота/толщина камня, мм	740/30
		Вес облицовок, кг	153

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К БАННЫМ ПЕЧАМ	ХАРАКТЕРИСТИКИ, ММ	ПЕЧИ			
		ГРОМ			
		30	50	80	
 <p>1. шиберный блок 2. шиберный модуль L500 3. шиберный модуль L1000 и сетки для них</p>	Ø115	—	—	—	
	Ø130	✓	—	—	
	Ø150	—	✓	—	
	Ø180	—	—	✓	
 <p>трубы стартовые чугунные и сетки для них</p>	L 500	115	—	—	—
		130	✓	—	—
		150	—	✓	—
		180	—	—	✓
	L 1000	115	—	—	—
		130	✓	—	—
		150	—	✓	—
 <p>отвод 90°</p>	Ø115	—	—	—	
	Ø130	✓	—	—	
	Ø150	—	✓	—	
	Ø180	—	—	✓	
 <p>удлинители портала</p>	L 100	✓	✓	✓	
	L 120	—	—	—	
	L 150	✓	✓	✓	
 <p>Чугунный короб для каменки</p>			✓		
 <p>шишки Гефест</p>			✓		
		* Для каждой модели печи выпускается совместимый по размерам чугунный короб. Используется в комплектациях Ураган и совместно с облицовками формы «Президент»			
		* чугунные шишки Гефест предназначены для укладки в каменки печей Гром/ Гефест/ Гефест ЗК /Гроза			


ПЕЧИ								
ГЕФЕСТ 3К				ГЕФЕСТ			ГРОЗА	
04	03	02	01	04	03	02	18	24
✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
✓				✓			✓	
✓				✓			✓	

НАЗВАНИЕ ПЕЧИ		ВАРИАНТЫ ДВЕРЕК ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ				
		СПЛОШНАЯ		СО СТЕКЛОМ (М)		С ПАНОРАМНЫМ СТЕКЛОМ (П)
ГРОМ	30	—		—		 580x540мм, стекло 370x280мм
	50	—		—		 580x540мм, стекло 370x280мм
	80	—		—		 580x540мм, стекло 370x280мм
ГЕФЕСТ ЗК	ПБ-04 ЗК	 390x395мм	 390x395мм, стекло 190x160мм	 495x475, стекло 285x210мм		
	ПБ-03 ЗК	 465x480мм	 465x480мм, стекло 275x220мм	 535x520мм, стекло 330x250мм		
	ПБ-02 ЗК	 495x475мм	 495x475мм, стекло 285x210мм	 580x540мм, стекло 370x280мм		
	ПБ-01 ЗК	 535x520мм	 535x520мм, стекло 330x250мм	 580x540мм, стекло 370x280мм		
ГЕФЕСТ	ПБ-04	 390x395мм	 390x395мм, стекло 190x160мм	 495x475мм, стекло 285x210мм		
	ПБ-03	 465x480мм	 465x480мм, стекло 275x220мм	 535x520мм, стекло 330x250мм		
	ПБ-02	 495x475мм	 495x475мм, стекло 285x210мм	 580x540мм, стекло 370x280мм		
ГРОЗА	18	—		 420x380мм, стекло 270x160мм	—	
	24	—		 420x360мм, стекло 325x280мм	 530x495мм, стекло 325x280мм	

ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ

КАМЕНЬ	ОДИН ЯРУС	ДВА ЯРУСА	ТРИ ЯРУСА
ЗМЕЕВИК			
ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ			
СЕРПЕНТИНИТ			
ТАЛЬКОХЛОРИТ			

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ



8 (800) 555-90-29

www.technolit.ru

info@technolit.ru

